



**Produits certifiés ONGC
Résine vierge de qualité –
Sans matière remise en œuvre**

Plastiques de qualité Ralston
100 %  CANADIEN



USINE DE DRUMHELLER
ONGC
69010




INTEPLAST GROUP[®]
W. Ralston




L'importance d'une construction étanche à l'air

Une étanchéité à l'air déficiente entraîne des pertes thermiques coûteuses et une réduction de l'efficacité énergétique d'une construction. **PROSHIELD™** y remédie en formant un joint étanche sur tout l'intérieur du bâtiment¹.

Provenance des pertes thermiques

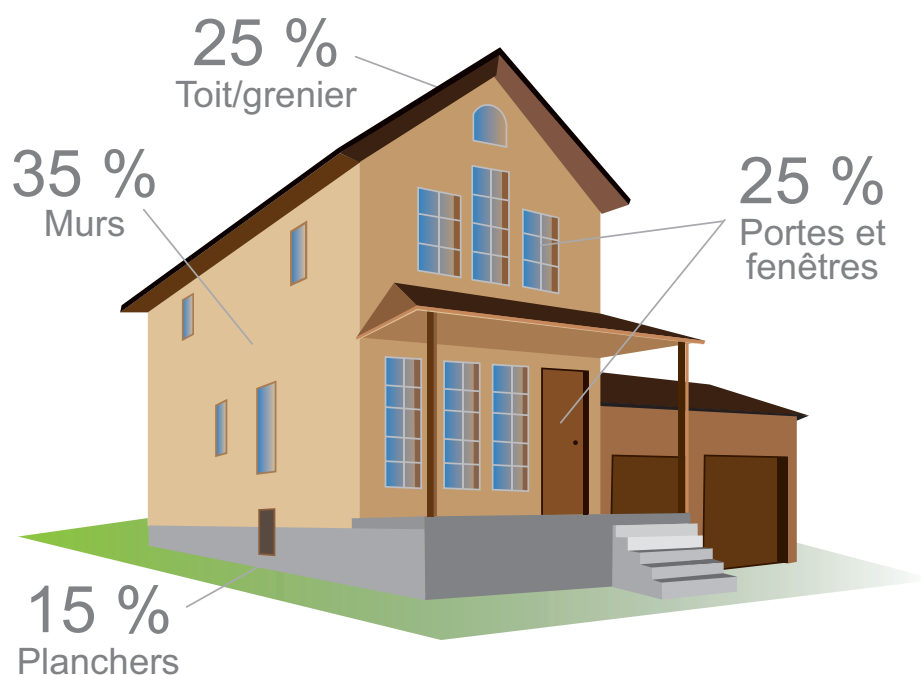

Emplacement des pertes de chaleur dans votre maison

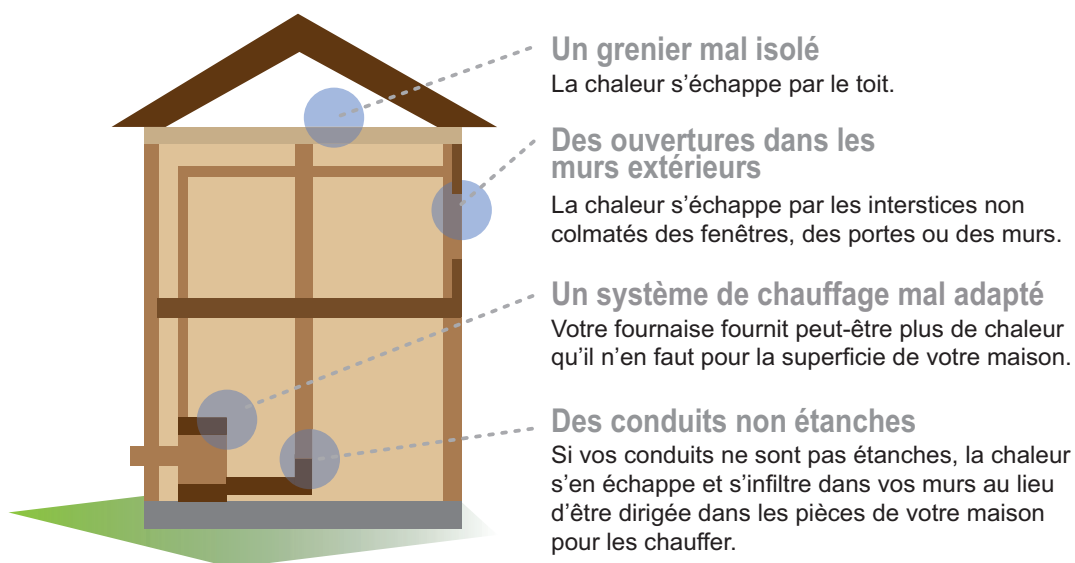

¹ Référence : www.greenhomegnome.com/energy-loss-homes-insulation

La **QUALITÉ** est notre priorité n° 1

- ▶ **Calibre de 6 mils exact**
- ▶ **Poids et épaisseurs exacts**
- ▶ **Pure résine vierge**
- ▶ **Sans résines remises en œuvre ni additifs**
- ▶ **Certifiés ONGC – Tous premiers films certifiés de l'industrie!**



W. Ralston fabrique des pare-vapeurs certifiés ONGC depuis plus de 30 ans



Code du produit	Largeur x Longueur	Pieds carrés	Calibre	Largeur x Longueur (Pi)	Pli	Mandrin - Longueur (Po)	Qté palette (Est)	Qté palette (Ouest)
5000 - 6 mils – Pare-vapeur de polyéthylène ONGC TRANSPARENT								
500201	12 po x 300 pi	300	6 mils	1,0 x 300	GAUCHE	12,5	144	144
500200	12 po x 300 pi	300	6 mils	1,0 x 300	GAUCHE	12,5	144	144
500300	16 po x 37 pi	500	6 mils	1,3 x 375	GAUCHE	17	84	84
501900	102 po x 177 pi	1,500	6 mils	8,5 x 177	CENTRE	53	60	60
502000	102 po x 59 pi	500	6 mils	8,5 x 59	J	53	90	90
502100	102 po x 177 pi	1,500	6 mils	8,5 x 177	J	53	36	36
502200	102 po x 177 pi	1,500	6 mils	8,5 x 177	J	53	60	60
502300	102 po x 100 pi	850	6 mils	8,5 x 100	J	53	56	56
502400	102 po x 118 pi	1,000	6 mils	8,5 x 118	J	53	49	49
502500	114 po x 105 pi	1,000	6 mils	9,5 x 105	J	62	56	56
502700	114 po x 158 pi	1,500	6 mils	9,5 x 158	CENTRE	62	60	60
503000	120 po x 100 pi	1,000	6 mils	10,0 x 100	4	31	36	36
503100	120 po x 150 pi	1,500	6 mils	10,0 x 150	4	31	25	25
503200	120 po x 100 pi	1,000	6 mils	10,0 x 100		62	56	56
503300	120 po x 150 pi	1,500	6 mils	10,0 x 150	CENTRE	62	36	36
503500	124 po x 146 pi	1,500	6 mils	10,3 x 146	CENTRE	62	60	60
503900	148 po x 122 pi	1,500	6 mils	12,3 x 122	4	38	42	36
504000	240 po x 100 pi	2,000	6 mils	20,0 x 100	4	62	30	30
5000 - 6 mils - Pare-vapeur de polyéthylène ONGC BLANC								
501710	102 po x 177 pi	1,500	NOUVEAU - BLANC 6 mils	8,5 x 177	J	53	36	36
501810	120 po x 100 pi	1,000	NOUVEAU - BLANC 6 mils	10,0 x 100	CENTRE	62	56	56
5000 - 10 mil - CGSB Polyethylene Vapour Barrier								
504100	120 po x 100 pi	1,000	NOUVEAU 10 mils	10,0 x 100	CENTRE	62	30	30
504200	240 po x 100 pi	2,000	NOUVEAU 10 mils	20,0 x 100	4	62	16	16

D'autres dimensions standards et sur mesure offertes. Communiquez avec votre représentant commercial pour en savoir davantage.



Quel que soit le projet,
il existe une solution **PROSHIELD™**

SÉRIE 4 POUR ENTREPRENEURS

Films de polyéthylène tout usage



Principales propriétés :

- ▶ Tous nos films sont emballés dans des enveloppes en polyéthylène transparent, avec étiquetage des produits à l'intérieur et à l'extérieur de l'enveloppe.
- ▶ Chaque palette est emballée individuellement pour protéger les produits durant le transport et l'entreposage.
- ▶ Étiquetage à code de couleur permettant l'identification des dimensions et types de produit.
- ▶ Offerts en dimensions standards.
- ▶ Offerts en compositions spéciales.
- ▶ Offerts en longueurs et largeurs sur mesure.
- ▶ Stockés dans trois entrepôts au pays.
- ▶ Riche matériau linéaire fournissant une résistance mécanique supérieure.

SÉRIES 6, 10, 12 et 15 POUR ENTREPRENEURS

Films pare-vapeur - ONGC

Ces films surpassent les critères stipulés
à la norme ONGC/CAN-51.34-M86



Principales propriétés :

- ▶ Calibre uniforme de 6 mils.
- ▶ Résistance améliorée aux intempéries à l'extérieur, ce qui empêche les dommages par exposition aux rayons ultraviolets.
- ▶ Fabrication à partir d'un mélange de qualité de résines vierges PEBDL.
- ▶ Temps d'oxydation induit prolongé pour une meilleure protection contre la dégradation prématurée.
- ▶ Offerts en longueurs et largeurs sur mesure.
- ▶ Emballage spécial offrant une protection contre les rayons ultraviolets.
- ▶ Étiquetage à l'intérieur et à l'extérieur de l'enveloppe pour faciliter l'identification des dimensions.
- ▶ Toutes les palettes livrées en suremballage.
- ▶ Stockés dans trois entrepôts au pays.

Plastiques de qualité Ralston
100 %  CANADIEN



INTEPLAST GROUP®
W. Ralston

Inteplast Group W. Ralston

Téléphone : 1 844 434-5656 · Télécopie : 1 844 434-5657

Courriel : service@ralston.ca · Site Web : www.ralston.ca